


Αναπνέουσα μεμβράνη
κεραμοσκεπής

TIMBERFLEX 135

1,50 x 50m



Η TIMBERFLEX είναι υψηλής απόδοσης ατμοδιαπερατή αναπνέουσα μεμβράνη 3 στρώσεων

- Είναι ανθεκτική στο σχίσιμο, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στο χρόνο
- Φτιασμένη από υλικό ελαφρύ, καθαρό και εύκολο να κοπεί και να εφαρμοσθεί
- Με εξαιρετική υδατοστεγανότητα
- Με άριστη ελαστικότητα στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- Προστατεύει την κατασκευή από το ανεμοβρόχι, το χιόνι και τη σκόνη



W1

Αντίσταση στη διείσδυση νερού




SD 0,025

Διαπερατότητα υδρατμών




135g/m²

Βάρος ανά μονάδα

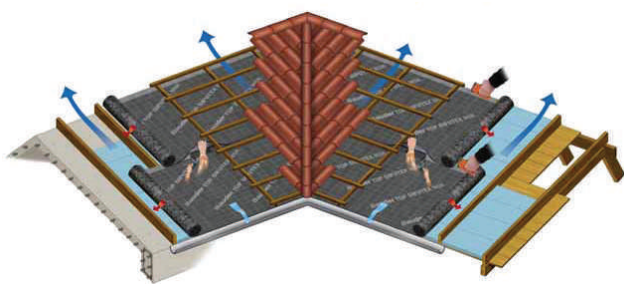


CE **TUV**
AUSTRIA
HELLAS
ISO 9001:2008


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	
ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	EN 1849-2	135g/m ² (+/-10g/m ²)	
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ	EN 11925-2	Class E	
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ	EN 1931	SD 0,025m (+/-0,005m)	
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΝΕΡΟΥ	EN 1928 πριν την γήρανση μετά την γήρανση	Class W1 Class W1	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ	EN 12311-1 πριν την γήρανση μετά την γήρανση	MD 275N(-60N) MD 255N(-60N)	CD 165N(-50N) CD 150N(-50N)
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ	EN 12311-1 πριν την γήρανση μετά την γήρανση	MD 50%-100% MD 40%-90%	CD 60%-110% CD 50%-100%
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ	EN 12310-1	MD 150N(-50N)	CD 150N(-50N)
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	EN 11072	MD +/-0,7%	CD +/-0,5%
ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	EN 1109	Καμία ρηγμάτωση στους -40 C°	




1.




2.



3.



4.



5.