


# SH

## ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

### Περιγραφή

Η αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών **Vibro-SH** αποτελείται από γαλβανισμένο έλασμα κατάλληλα διαμορφωμένο με πλευρικές ενισχύσεις, ελατήριο σύμφωνα με προδιαγραφές DIN, ελαστικό αντικραδασμικό παρέμβυσμα στην βάση του ελατηρίου για μείωση της μετάδοσης των μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων και ιδίως εκείνων του ακουστικού φάσματος, οι οποίες μπορούν να μεταδοθούν μέσω της μεταλλικής δομής των ελατηρίων, ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα στην οπή διέλευσης της ντίζας. Λόγω της διαμόρφωσης του μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στα διάφορα προφίλ ψευδοροφών γυψοσανίδων. Έχουν την δυνατότητα να προφορτιστούν με σύσφιξη των περικοχλίων.



### Εφαρμογές


Τα **Vibro-SH** χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση ψευδοροφών, ανάρτηση σωληνώσεων κ.α.

### Πίνακας επιλογών

ΤΥΠΟΣ	MAX LOAD (daN)
Vibro-SH.25	25
Vibro-SH.50	50

### Δυναμικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστη φόρτιση: 25 daN  
 Υποχώριση: 25 mm at maximum load  
 Ιδιοσυχνότητα: 3 Hz at maximum load

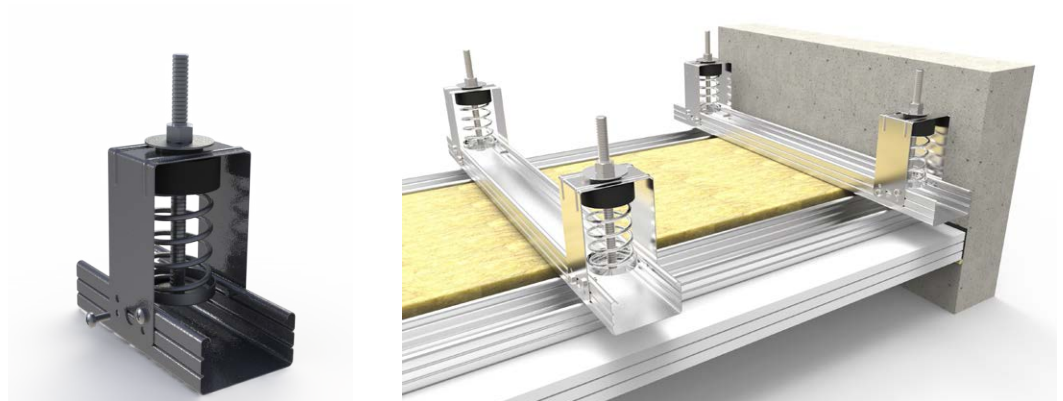

Design and Production according to Quality Management System ISO 9001.2008 & Environmental Management System ISO 14001.2004