

isomat
building quality

ISOMAT A.B.E.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
www.isomat.gr
info@isomat.gr



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

801-11-150-150

αστική χρέωση
ΔΕ-ΠΑ 7:30 - 15:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τ 2310 576 000, F 2310 722 475

ΑΘΗΝΑ

57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
320 11 Οινόφυτα
Τ 22620 56406, F 22620 31644



Η SOPREMA, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της στεγανοποίησης, ιδρύθηκε το 1908 στο Στρασβούργο από τον Charles Geisen. Το 1909 λανσάρει το πρώτο της προϊόν, το ευρέως γνωστό MAMMOUTH. Από το 1992 πρόεδρος της SOPREMA είναι ο Pierre-Étienne Bindschedler.

Σήμερα, η SOPREMA δραστηριοποιείται με 67 μονάδες παραγωγής, 90 θυγατρικές εταιρίες, 15 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και 22 κέντρα εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς ασφαλτικών μεμβρανών στον κόσμο.

Με 100ετή εξειδίκευση και τεχνογνωσία και λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές απαιτήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, η SOPREMA αναπτύσσει και προσφέρει ολοκληρωμένες, ποιοτικές και καινοτόμες λύσεις στον τομέα της στεγανοποίησης, θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, ούσες παράλληλα φιλικές προς το περιβάλλον.

0819

isomat
building quality

FLEXGUM G
SBS -20°C
SOPRAFLEX
APP -10°C
SOPRASUN
APP -5°C



ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ



Επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα
της ISOMAT


www.isomat.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ



Πρόκειται για προκατασκευασμένες μεμβράνες στεγανοποίησης, ενισχυμένες με ειδικό οπλισμό, ο οποίος εμποτίζεται σε τροποποιημένη πλαστομερή (APP) ή ελαστομερή (SBS), άσφαλτο. Στην επιφάνεια τους έχουν ειδική επικάλυψη, όπως φιλμ, έγχρωμη ορυκτή ψηφίδα κ.α. για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και λοιπούς εξωγενείς παράγοντες.

Πεδία εφαρμογής:
δώματα, υπόγεια έργα, έργα πολιτικού μηχανικού κτλ.

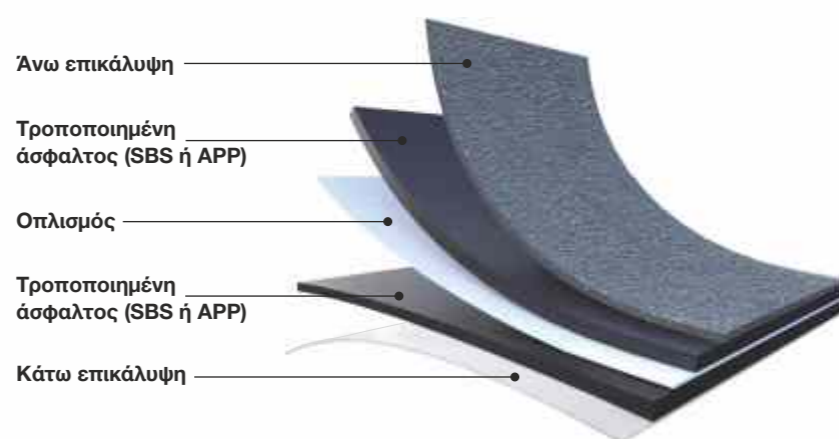

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ FLEXGUM G (SBS -20°C)

Οι FLEXGUM G είναι ελαστομερείς (SBS-Styrene-Butadiene-Styrene) ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες εξαιρετικής ποιότητας και ανθεκτικότητας. Χάρη στο μείγμα πολυμερών SBS που περιέχουν, παρέχουν αυξημένη αντοχή στη γήρανση, προσφέροντας παράλληλα βελτιωμένη απόδοση και στεγάνωση μακράς διάρκειας ακόμα και στις δυσμενέστερες κλιματολογικές συνθήκες.

Οι ασφαλτικές μεμβράνες FLEXGUM G είναι οπλισμένες με σύνθετο οπλισμό υψηλών προδιαγραφών, από μη υφαντό πολυεστέρα και ίνες υάλου, ο οποίος τους προσδίδει υψηλή αντοχή στη διάτρηση και το σχίσμο, καθώς και άριστη διαστασιολογική σταθερότητα. Επιπλέον, ο ισχυρός οπλισμός σε συνδυασμό με την ελαστομερή (SBS) άσφαλτο τις καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικές στις συστολές-διαστολές του υποστρώματος που οφείλονται συνήθως στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τις μετακινήσεις της κατασκευής. Η άνω επικάλυψη των μεμβρανών FLEXGUM G φέρει στρώση έγχρωμης ορυκτής ψηφίδας (γκρι ή λευκής), η οποία εξασφαλίζει άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα και την προστασία της ασφαλτικής μάζας από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Προϊόν με σήμανση CE κατά EN 13707 & EN 13969.

FLEXGUM G	ΤΥΠΟΣ	ΕΥΚΑΜΨΙΑ	kg/m ²	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	ΡΟΛΑ/ΠΑΛΕΤΑ	m ² /ΠΑΛΕΤΑ
	FLEXGUM G MIN 4,5KG	-20°C	4,5	ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ	ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΔΑ	ΦΙΛΜ	1 x 10 m	23	230
	FLEXGUM G MIN 5KG		5		ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΔΑ			20	200
	FLEXGUM G MIN 6KG		6		ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΔΑ			23	172,5

* Άλλοι τύποι ασφαλτικών μεμβρανών (βάρος, οπλισμός, επικάλυψη) είναι διαθέσιμοι κατόπιν ζήτησης.

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SOPRAFLEX (APP -10°C)



Οι SOPRAFLEX είναι πλαστομερείς (APP – Atactic Polypropylene) ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες υψηλής ποιότητας. Διαθέτουν εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για εφαρμογή σε θερμά κλίματα. Επιπλέον, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα ειδικά επιλεγμένου μείγματος πλαστομερούς ασφάλτου APP, διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Οι ασφαλτικές μεμβράνες SOPRAFLEX είναι οπλισμένες με ισχυρό σύνθετο οπλισμό από μη υφαντό πολυεστέρα και ίνες υάλου, ο οποίος τους εξασφαλίζει αντοχή στη διάτρηση και το σχίσμο, πολύ καλή διαστασιολογική σταθερότητα κι ανθεκτικότητα στις συστολές-διαστολές του υποστρώματος που οφείλονται συνήθως στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τις μετακινήσεις της κατασκευής. Η άνω επικάλυψη των μεμβρανών SOPRAFLEX φέρει φιλμ πολυαιθυλενίου ή στρώση έγχρωμης ορυκτής ψηφίδας (γκρι ή λευκής), η οποία εξασφαλίζει άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα και την προστασία της ασφαλτικής μάζας από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Προϊόν με σήμανση CE κατά EN 13707 & EN 13969.

SOPRAFLEX	ΤΥΠΟΣ	ΕΥΚΑΜΨΙΑ	kg/m ²	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	ΡΟΛΑ/ΠΑΛΕΤΑ	m ² /ΠΑΛΕΤΑ
	SOPRAFLEX P 4KG	-10°C	4	ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ	ΦΙΛΜ	ΦΙΛΜ	1 x 10 m	25	250
	SOPRAFLEX P MIN 4KG		4		ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΔΑ			25	250
	SOPRAFLEX P MIN 4,5KG		4,5		ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΔΑ			23	230
	SOPRAFLEX P MIN 5KG		5		ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΔΑ			20	200

* Άλλοι τύποι ασφαλτικών μεμβρανών (βάρος, οπλισμός, επικάλυψη) είναι διαθέσιμοι κατόπιν ζήτησης.

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SOPRASUN (APP -5°C)

Οι SOPRASUN είναι πλαστομερείς (APP – Atactic Polypropylene) ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες, οι οποίες εξασφαλίζουν αξιόπιστο αποτέλεσμα διατηρώντας το κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Έχουν πολύ καλή συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορούν να εφαρμοστούν σε πλήθος έργων. Οι ασφαλτικές μεμβράνες SOPRASUN είναι οπλισμένες με μη υφαντό πολυεστέρα ή υαλοπίλημα εξασφαλίζοντας ικανοποιητικές μηχανικές αντοχές και διαστασιολογική σταθερότητα. Η άνω επικάλυψη των μεμβρανών SOPRASUN φέρει φιλμ πολυαιθυλενίου ή στρώση έγχρωμης ορυκτής ψηφίδας (γκρι ή λευκής), η οποία εξασφαλίζει άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα και την προστασία της ασφαλτικής μάζας από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Προϊόν με σήμανση CE κατά EN 13707 & EN 13969.

SOPRASUN	ΤΥΠΟΣ	ΕΥΚΑΜΨΙΑ	kg/m ²	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	ΡΟΛΑ/ΠΑΛΕΤΑ	m ² /ΠΑΛΕΤΑ
	SOPRASUN VV 3KG	-5°C	3	ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ	ΦΙΛΜ	ΦΙΛΜ	1 x 10 m	34	340
	SOPRASUN P 4KG		4	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ	ΦΙΛΜ			25	250
	SOPRASUN P MIN 4KG		4		ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΔΑ			25	250
	SOPRASUN P MIN 4,5KG		4,5		ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΔΑ			23	230

* Άλλοι τύποι ασφαλτικών μεμβρανών (βάρος, οπλισμός, επικάλυψη) είναι διαθέσιμοι κατόπιν ζήτησης.

