


ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

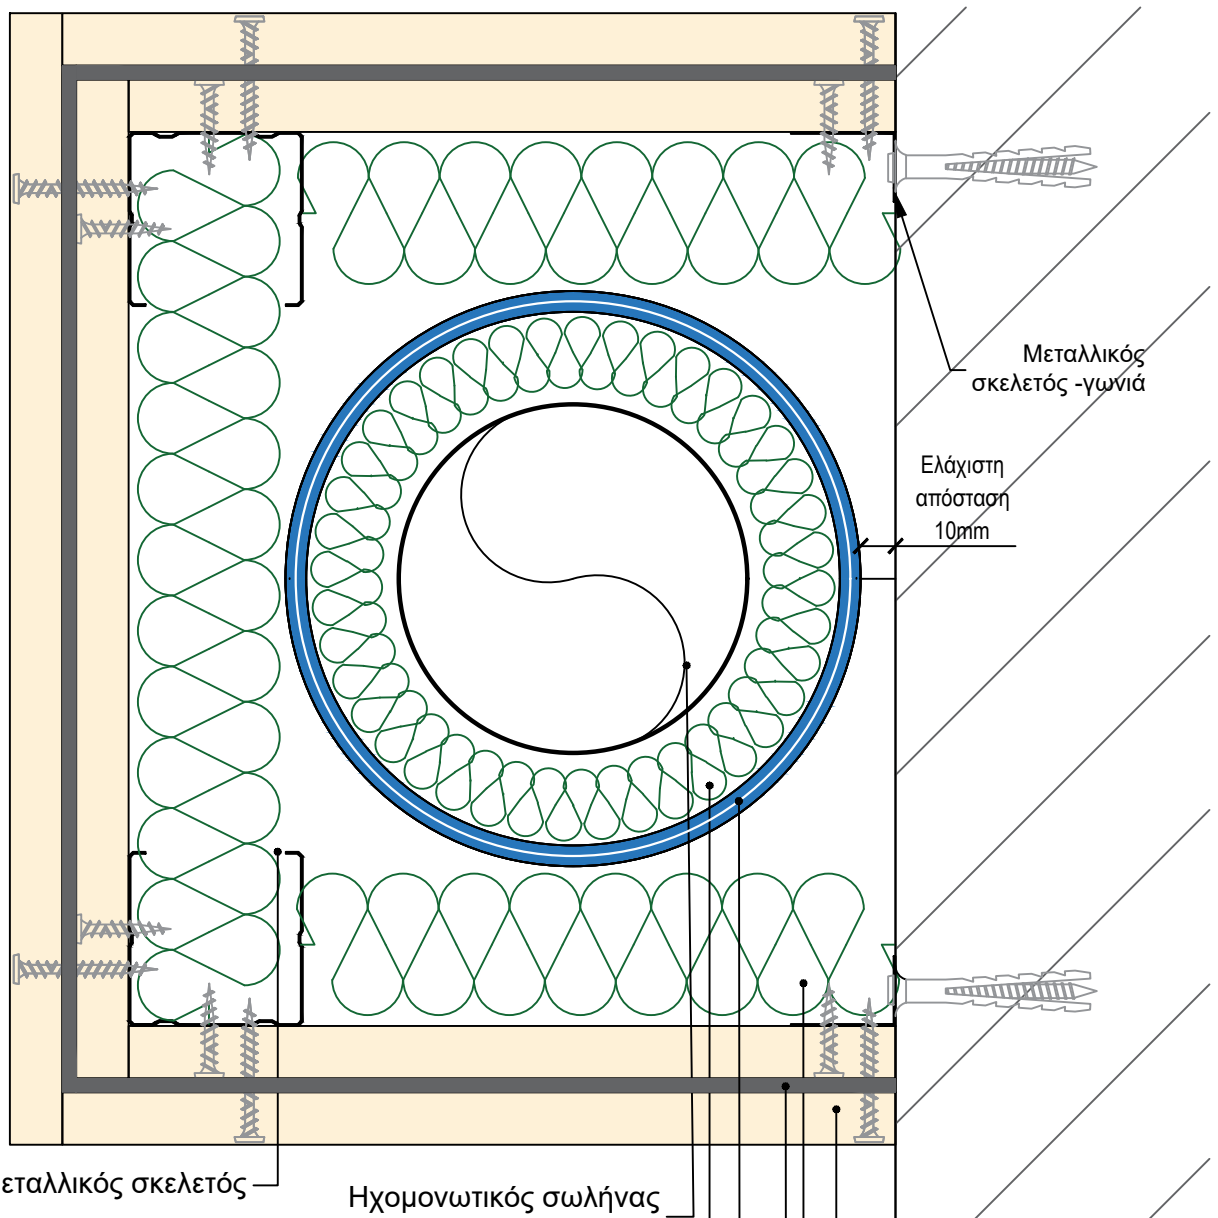

Μεταλλικός σκελετός
Ηχομονωτικός σωλήνας αποχέτευσης τύπου "Valsir-Silere"

Πλάκες ινών πολυεστέρα τύπου iZiFON min 30mm

Ηχομονωτικό φύλλο μολύβδου τύπου ISOLfon-PB

Ηχομονωτική βισκοελαστική μεμβράνη τύπου ISOLfon Barrier πάχους 2.5mm και επιφανειακού βάρους 5Kg/m². Συγκρατείται με μηχανική στήριξη. Αλληλοκάλυψη τουλάχιστον 40mm.

Πλάκες ινών πολυεστέρα τύπου iZiFON min 30mm

Δύο γυψοσανίδες πυρίμαχες πάχους 12,5mm και επιφανειακού βάρους 10Kg/m².

Σημείωση:

Η στήριξη του σωλήνα στον τοίχο γίνεται μέσω αντικραδασμικών ελαστικών στηρίξεων τύπου Vibro-3D.